
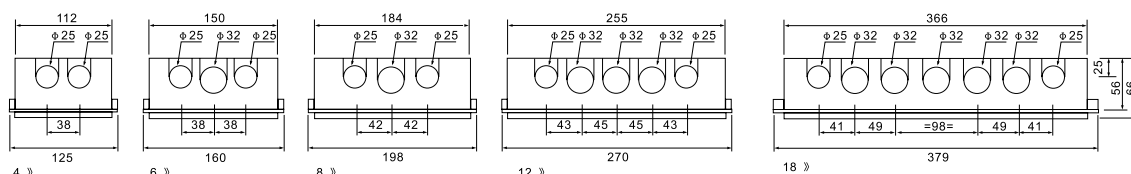
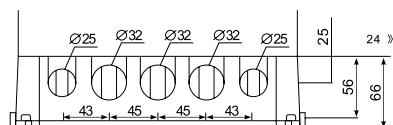
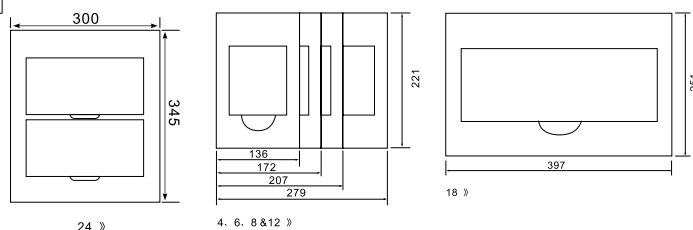


Kvalitní plastové rozvodnice

- Materiál: ABS
- Jmenovité napětí: do 400V
- Jmenovitý proud: 4-moduly max. 50A
6-36 modulů max 63A.
- Provozní teplota: -5°C - +40°C
Při 40°C je max. dovolená vlhkost vzduchu 50%.
Při 20°C je max. dovolená vlhkost vzduchu 90%.
- Krytí: IP30
- Barva Dveří: Kouřová / Bílá.
- Úhel otevření dveří: 90°
- Příslušné normy: EN60670-1:2005

Rozvodnice pod omítku:

Objednáací kód	Počet modulů	Dveře	Rozměry	Balení
STI605-4	4	Kouřové	221x136x90 mm	16
STI459-4		Bílá		
STI606-6	6	Kouřové	221x172x90 mm	16
STI460-6		Bílá		
STI607-8	8	Kouřové	221x207x90 mm	16
STI461-8		Bílá		
STI608-12	12	Kouřové	221x279x90 mm	8
STI462-12		Bílá		
STI609-18	18	Kouřové	251x397x100 mm	8
STI463-18		Bílá		
STI610-24	24	Kouřové	257x310x100 mm	10
STI464-24		Bílá		
STI611-36	36	Kouřové	293x455x100 mm	5
STI465-36		Bílá		

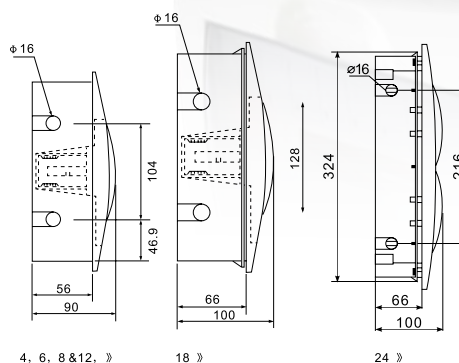

stilo®




Rozvodnice na omítce:


objednáací kód	Počet modulů	Dveře	Rozměry	Balení
STI612-4	4	Kouřové	112x199x94.5mm	12
STI466-4		Bílé		
STI613-6	6	Kouřové	148x199x94.5mm	16
STI467-6		Bílé		
STI614-8	8	Kouřové	183x199x94.5mm	16
STI468-8		Bílé		
STI615-12	12	Kouřové	255x199x94.5mm	8
STI469-12		Bílé		
STI616-18	18	Kouřové	362x220x99mm	8
STI470-18		Bílé		
STI617-24	24	Kouřové	270x325x119mm	10
STI471-24		Bílé		
STI618-36	36	Kouřové	305x473x119mm	5
STI472-36		Bílé		




4, 6, 8 & 12 »





18 »

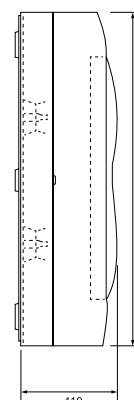


24 »




4, 6, 8 & 12 »

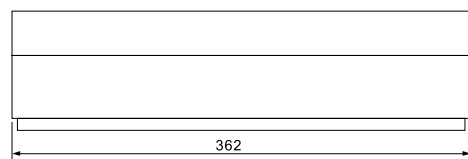


24 »




125




160



198

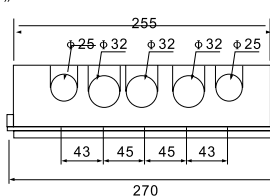

270

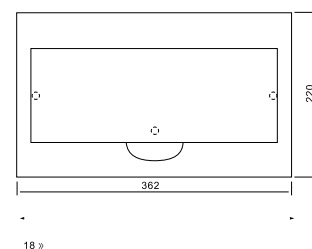

18 »